


4.3 C-BEDIX (Option)

Mit dem C-BEDIX lassen sich die Betriebsarten direkt auswählen. Mögliche Fehler werden mittels roter LED angezeigt. Das C-BEDIX wird mittels Telefonkabel (max. 50 m) an den CAN-BUS angeschlossen. Wegen des Schutzes vor elektrostatischer Entladung empfehlen wir (ab einer Kabellänge von 20 m) den direkten Anschluss auf die NESTE. Es können max. 2 C-BEDIX angeschlossen werden. Wenn dies der Fall ist, müssen die beiden DIP-Schalter 1 (auf C-BEDIX-Print) unterschiedlich eingestellt werden (ON/OFF).

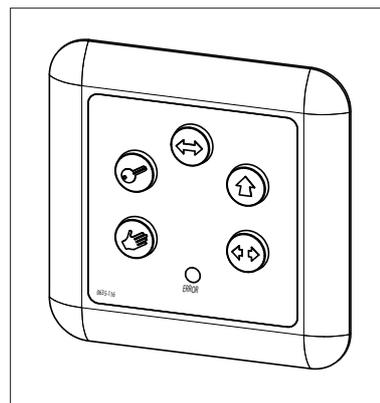

4.3.1 Betriebsart-Tasten

Das C-BEDIX besitzt folgende Betriebsart-Tasten mit integrierten grünen LED:



Deren Funktion ist analog der D-BEDIX-Betriebsarten.

Nach Aktivierung des Taste NACHT blinkt deren integrierte LED solange, bis die Tür verriegelt ist.

4.3.2 Fehler-Anzeige

Die rote LED ERROR auf dem C-BEDIX:

- leuchtet dauernd bei einem fatalen Fehler (Tür steht still)
- blinkt wenn ein Fehler anliegt (Tür funktioniert weiter) oder während einem Neueinrichten.

Es gibt keine Auswertung oder genauere Bezeichnung der signalisierten Fehler, dazu muss das kabellose BEDiX verwendet werden.

4.3.3 Reset durchführen

Mit der Durchführung eines Resets kann der anstehende Fehler ev. behoben werden:



Betriebsart-Tasten HAND und OFFEN gleichzeitig drücken und während mind. 3 Sekunden gedrückt halten (die Tür richtet neu ein, wobei die eingestellten Parameter beibehalten werden).

4.3.4 Sommer-/Winter-Umschaltung

Die Umschaltung erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten AUSGANG und OFFEN. Zur Bestätigung der Umschaltung fahren die Schiebeflügel in die entsprechende Offenposition (Daueroffen Sommer oder Winter). Diese gewählte Einstellung gilt dann für alle Betriebsarten.

4.3.5 Tasten sperren

SSW 1 C-BEDIX auf 1 (ON) setzen. Aktive Betriebsarten-Taste während mind. 5 Sekunden drücken. Die Sperrung wird durch ein kurzes Aufleuchten aller Tasten signalisiert. Die Aufhebung der Sperrung erfolgt durch Drücken (mind. 5 Sekunden) der aktiven Taste.

4.4 KOMBI-C-BEDIX (Option)

Das KOMBI-C-BEDIX enthält zusätzlich zu den Funktionen des C-BEDIX einen Schlüsselschalter (Rund- oder Profilzylinder) mit folgenden Funktionen:


- Umschaltung von AUTOMAT auf NACHT (Aufhebung der Fluchtwegfunktion bei Türen in Flucht- und Rettungswegen).

Fluchtweg für:



HAND
OFFEN
AUTOMAT
AUSGANG

Kein Fluchtweg:
NACHT

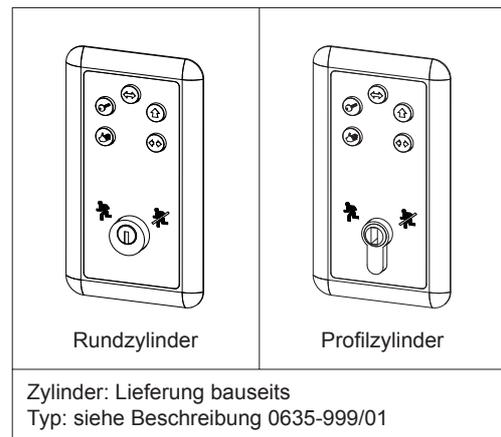

- Sperrung des KOMBI-C-BEDIX gegen unbefugte Betätigung.

Frei



Gesperrt



Wird die Sperrung eingeschaltet, leuchten alle Tasten kurz auf (Bestätigung der Sperrung).

Das C-BEDIX und das KOMBI-C-BEDIX können wie folgt kombiniert werden:

	C-BEDIX	KOMBI-C-BEDIX AUTOMAT/NACHT	KOMBI-C-BEDIX Frei/Gesperrt
C-BEDIX	✓	✓	✓
KOMBI-C-BEDIX AUTOMAT/NACHT	✓	0	✓
KOMBI-C-BEDIX Frei/Gesperrt	✓	✓	✓